


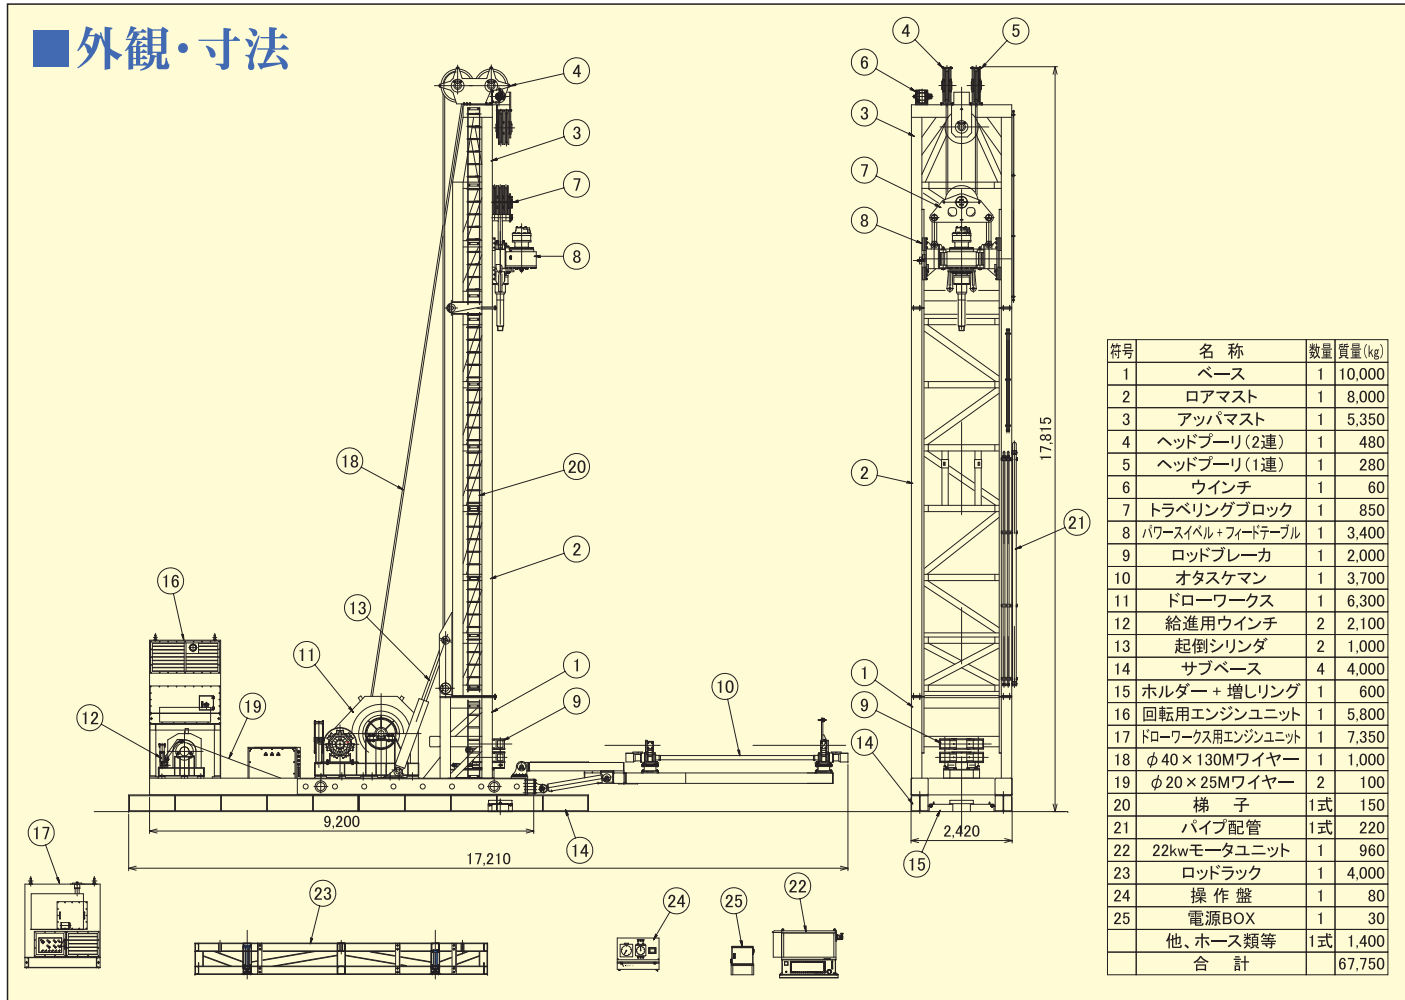

■仕様

MODEL		HC-2000R	ドローワークス・ウインチ装置	形 式	油圧ウインチ
パワースイベル 回転数	高 速	60 min ⁻¹		巻上力	1568 kN {160 ton}
	低 速	30 min ⁻¹		給進力	98 kN {10 ton}
パワースイベル トルク	高 速	19.6 kN・m {2,000 kgf・m}		給進速度	5 m/min (早送り20)
	低 速	39.2 kN・m {4,000 kgf・m}	エンジンユニット	回転ユニット	228 kW {310 ps}
フードストローク		11,000 mm		ドローワークス用ユニット	228 kW {310 ps}
ロッドブレーカー	方 式	ダブルクランプ	外形寸法 (L x W x H)		17,210 x 2,420 x 17,815 mm
	能 力	締 39.2 kN・m {4,000 kgf・m}	総質量		67,750 kg
		緩 58.8 kN・m {6,000 kgf・m}			

本カタログ掲載の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

地熱開発用コンパクトリグ

HC-2000R



強力パワー

最大トルク39.2 kN・m、最大巻上力1,568kN

狭小地での施工が可能

組立設置、分解作業の日数低減

国内新登場の 地熱開発用掘削機 ハイパワー、省人化リグ

仮設工事期間の短縮、仮設工事費用も低減。
コンパクトな設計で狭い敷地においても施工が可能。

◆組立・設置



メインドラムの組み込み

クレーン1台で組立・設置が可能です。

	HC-2000R	従来のリグ機
組立設置所要日数	12日	27日
解体撤去所要日数	8日	23日



マストトップ部の引き起こし

◆運搬



トレーラによる運搬が可能です。

25t台車×1台
20tトレーラー×1台
10t平トラック×3台

最大トルク39.2kN・m、最大巻上力1,568kNの施工能力。
掘削・浚渫工事がハイパワーで確実に施工可能。

◆マスト



フィードストローク11m
レンジ2の掘削ツールが使用できます。

◆パワースイベル



最大トルク39.2 kN・m、最大巻上力1,568kN、最大深度2,000m（浚渫深度）

◆ドロワークス



◆ロッドブレイカ



◆オタスケマン



オペレータのみの操作で確実に
締め・緩めを行います。

遠隔操作で安全に確実にツールの
脱着を行います。

●作業人員 3～4名（従来リグでは、作業人員 5～6名）



ドロワークス・
パワースイベル操作部



●各種設定用タッチパネル
デジタルデータを記録可能。

◆集中操作盤

遠隔操作によりすべての
動作を行います。
液晶モニターでも状態の
確認が可能です。

◆設置状況

