

《“軟質”粘土・泥質・砂質・凝灰質に》
特許出願中


スパイクビット GW



特 徴

1. “食込み”効果
フェイスダイヤ突出量が
従来サーフェスの2倍以上
切削スピードも2倍以上
写真下：②
2. 軟質掘削で性能発揮
メタル&インプリ使用不可層
3. 特殊インサイド
ゲージを短くしコア進入を
容易にする
写真上：①
4. 幅広ウォーターウェイ
循環水の排出性向上
5. 独創的フェイスデザイン
循環水が廻り易い形状
(張付きによる、掘削障害低減)

《コアリフターに張付き詰りが多い時、ノンリフターケースを使用（標準ビット仕様）》

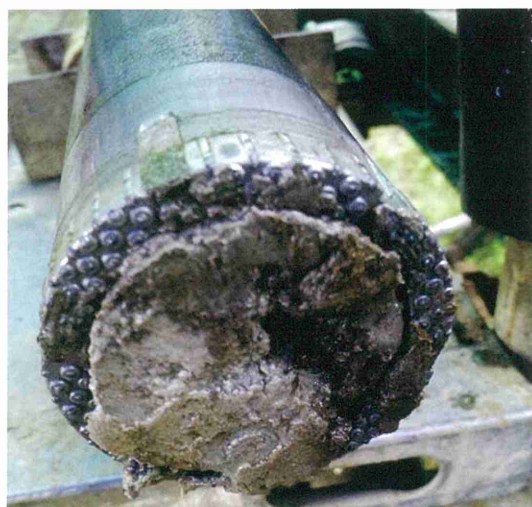

“粘土”掘削



“凝灰質”掘削



“泥岩・粘土・凝灰質”互層掘削



※オプションパーツ

- * 送水量：5L～10L／毎分が目安です（清水・泥水）
- * 回転数：90rpm～200rpmが目安です
- * 泥剤：イーゼードリル・TK60B・レスター推奨
- ◇ 礫岩層・玉石・硬岩層でのご使用は避けてください
- ◇ 無水掘削でのご使用は避けてください



URL：http://www.kmaikai.co.jp

2012.7.10

●本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-1-10 小澤西五反田ビル 3F TEL：03-3490-8433 FAX：03-3490-8622

◆東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-1-10 小澤西五反田ビル 3F TEL：03-3490-8433 FAX：03-3490-8622

◆大阪支店 〒567-0007 大阪府茨木市南安威 2-2-A5-305 TEL：072-643-2700 FAX：072-643-2700

◆福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王 1-1-10 TEL：092-436-1886 FAX：092-436-1887

◆札幌営業所 〒003-0021 札幌市白石区栄通 7-5-18 早稲田ビル 1F TEL：011-850-0950 FAX：011-850-0951

◆大館営業所 〒017-0046 秋田県大館市清水 1-2-80 TEL：0186-42-1667 FAX：0186-42-1673

■千葉工場 〒299-4333 千葉県長生郡長生村七井土 1473-1 TEL：0475-30-1001 FAX：0475-30-0661

HQ-3 スパイクビット

